

REF. 2281



**VVálvula Redutora de Pressão (Regulador de Pressão)**

Conexão roscada de gás BSP de acordo com ISO 228/1.


Construção: Aço Inoxidável. CF8 (304). Pressão máxima de entrada 16 bar. Pressão de saída de 2 a 8 bar. Temperatura máxima de trabalho 200°C.

**Pressure Reducing Valve**


BSP threaded ends acc. to ISO 228/1. Construction: stainless steel

CF8 (304). Maximum input pressure 16 bar. Outlet pressure from 2 to 8 bar. Maximum working temperature 200°C.

F228104ESGE	12	1/2"
F228105ESGE	20	3/4"
F228106ESGE	25	1"

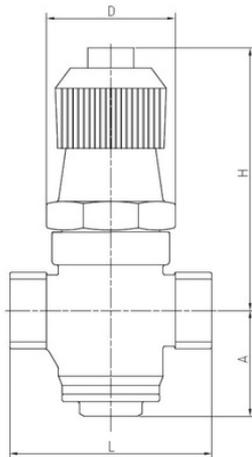

		DIMENSÕES				
REF.	MEDIDA	L	H	A	D	PESO (Kg)
2281 04	1/2"	85	140	52	69	1,400
2281 05	3/4"	95	143	55	69	1,650
2281 06	1"	105	146	58	69	1,850

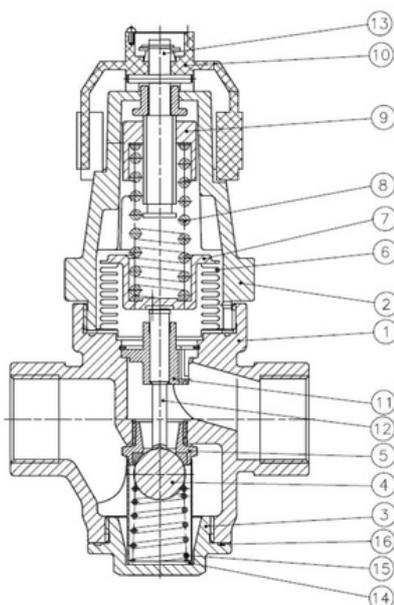

Nº	Denominação	Material
1	Corpo	Aço INOX
2	Tampa	Liga de Alumínio
3	Tampão	Aço INOX
4	Bola	Aço INOX
5	Assento	Aço INOX
6	Fole	Aço INOX
7	Selecionador	Aço INOX
8	Mola	Aço p/ Molas
9	Cobertura	Aço Carbono
10	Volante	Tecno polímero
11	Placa	Aço INOX
12	Haste	Aço INOX
13	Parafuso de Ajuste	Aço Carbono
14	Visor	Aço INOX
15	Mola	Aço p/ Molas
16	Junta	PTFE

## DIAGRAMA DE CAPACIDADE

