


REF. 8401



União de tubo em "pulgada"  
Material AISI 316.  
Pressão max. de trabalho: 315 bar.


Union Tube - Tube (inch)  
Material AISI 316.  
Max. working pressure: 315 bar.

F84010202ESGE	1/4" x 1/4"	6 x 6 mm
F84010302ESGE	3/8" x 1/4"	10 x 6 mm
F84010303ESGE	3/8" x 3/8"	10 x 10 mm
F84010402ESGE	1/2" x 1/4"	12 x 6 mm
F84010403ESGE	1/2" x 3/8"	12 x 10 mm
F84010404ESGE	1/2" x 1/2"	12 x 12 mm

F84010202CHQI	1/4" x 1/4"	6 x 6 mm
F84010302CHQI	3/8" x 1/4"	10 x 6 mm
F84010303CHQI	3/8" x 3/8"	10 x 10 mm
F84010402CHQI	1/2" x 1/4"	12 x 6 mm
F84010403CHQI	1/2" x 3/8"	12 x 10 mm
F84010404CHQI	1/2" x 1/2"	12 x 12 mm

### DIMENSÕES

REF.	MEDIDA	L	C / Cx	G / Gx	F	ØE	PESO (Kg)
8401 02 02	1/4" x 1/4"	40,9	15,2	14,3	12,7	4,8	0,036
8401 03 02	3/8" x 1/4"	43,2	16,8 / 15,2	17,5 / 14,3	15,9	4,8	0,053
8401 03 03	3/8" x 3/8"	45	16,8	17,5	15,9	7,1	0,099
8401 04 02	1/2" x 1/4"	47	22,8 / 15,2	22,2 / 14,3	20,6	4,8	0,047
8401 04 03	1/2" x 3/8"	48,5	22,8 / 16,8	22,2 / 17,5	20,6	7,1	0,080
8401 04 04	1/2" x 1/2"	51,3	22,8	22,2	20,6	10,4	0,079

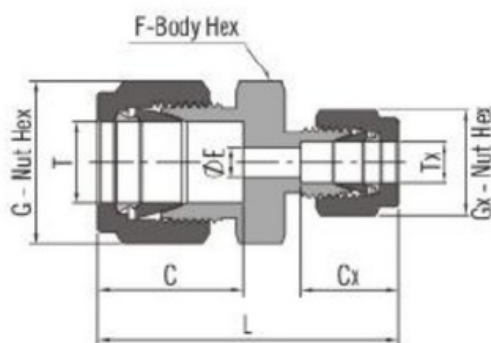

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desaperte a porca 1/4 de volta a partir da posição de aperto manual.
2. Insira o tubo no encaixe do tubo, certificando-se de que o tubo esteja firmemente apoiado no ressalto da porta e no fundodentro do corpo do acessório.
3. Aperte a porca com os dedos.
4. Aperte a porca 1 1/4 de volta (Fig. 1) com a chave enquanto segura firmemente o corpo da conexão.

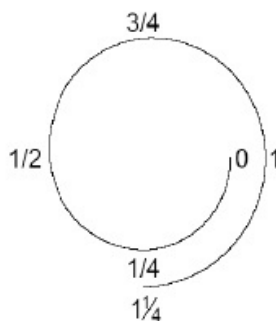


Fig. 1

## PRECAUÇÕES

- Não afrouxe ou aperte as conexões quando o sistema estiver pressurizado.
- Certifique-se de que a tubulação esteja firmemente apoiada no ressalto da porta.
- A extremidade do tubo deve ser cortada perpendicularmente e totalmente livre de rebarbas.
- Sempre deixe comprimento suficiente de tubo reto entre a curva do tubo e a conexão.
- Nunca exceda a pressão nominal ou a temperatura de trabalho do tubo.
- A temperatura de trabalho não deve exceder o limite dos selantes.
- Ao montar o encaixe do tubo, segure o corpo com uma chave e gire a porca ao invés de segurar a porca e gire o corpo.