

REF. 8403




TÊ para tubo em "pulgada"
Material AISI 316.
Pressão max. de trabalho: 315 bar.

Tee Tube - Tube (inch)
Material AISI 316.
Max. working pressure: 315 bar.

F84030202ESGE	1/4" x 1/4"	6 x 6 mm
F84030303ESGE	3/8" x 3/8"	10 x 10 mm
F84030404ESGE	1/2" x 1/2"	12 x 12 mm

REF.	MEDIDA	DIMENSÕES					PESO (Kg)
		L	C	G	F	ØE	
8403 02 02	1/4"	26,9	15,2	14,3	12,7	4,8	0,065
8403 03 03	3/8"	30,5	16,8	17,5	15,9	7,1	0,114
8403 04 04	1/2"	36,1	22,9	22,2	20,6	10,4	0,190

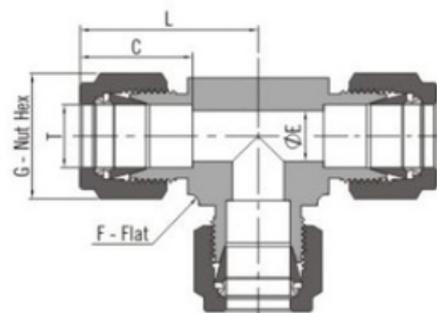

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desaperte a porca 1/4 de volta a partir da posição de aperto manual.
2. Insira o tubo no encaixe do tubo, certificando-se de que o tubo esteja firmemente apoiado no ressalto da porta e no fundodentro do corpo do acessório.
3. Aperte a porca com os dedos.
4. Aperte a porca 1 1/4 de volta (Fig. 1) com a chave enquanto segura firmemente o corpo da conexão.

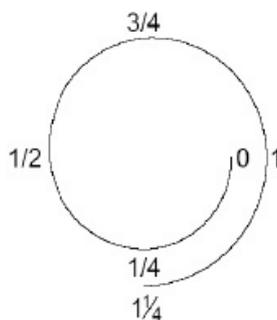


Fig. 1

PRECAUÇÕES

- Não afrouxe ou aperte as conexões quando o sistema estiver pressurizado.
- Certifique-se de que a tubulação esteja firmemente apoiada no ressalto da porta.
- A extremidade do tubo deve ser cortada perpendicularmente e totalmente livre de rebarbas.
- Sempre deixe comprimento suficiente de tubo reto entre a curva do tubo e a conexão.
- Nunca exceda a pressão nominal ou a temperatura de trabalho do tubo.
- A temperatura de trabalho não deve exceder o limite dos selantes.
- Ao montar o encaixe do tubo, segure o corpo com uma chave e gire a porca ao invés de segurar a porca e gire o corpo.