

REF. 4803



Conector tripolar de 8W com sinal de luz

Conector de 3 pólos. Potência de 8W. Com sinal de luz LED. DIN 43650. Grau de proteção IP65.

Ref. 4803 A24V para tensões de corrente alternada.

Ref. 4803 C24V para tensões de corrente contínua.


3-Pole 8W connector with luminous signal

3-Pole connector. 8W power. With LED luminous signal. DIN 43650. IP65 degree protection.

Ref. 4803 A24V for AC voltages.

Ref. 4803 C24V for DC voltages.

F4803220VESGE	220V
F4803A24VESGE	A24V
F4803C24VESGE	C24V

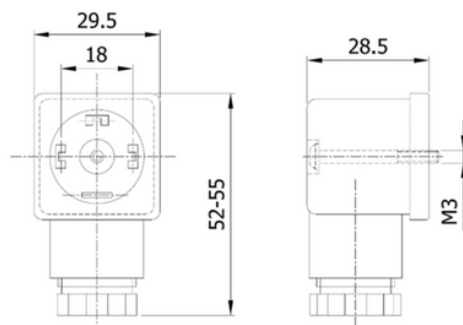

DADOS TÉCNICOS:

- Sinal de presença de tensão por LED.
- Conector A, conforme EN 175301-803
- (DIN 43650 / ISO 4400)
- Distância de contato: 18 mm
- Classe de proteção IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
- Temperatura de operação: -40°C a +90°C
- Habitação: PA (+G)
- Gaxeta com parafuso e junta perfilada NBR
- Diâmetro do cabo: Pg 09 (6+8 mm)

DADOS ELÉTRICOS:

- Número de contatos: 2 + $\perp$
- Tensão de alimentação:
 - Ref. 4803 220V para tensões CA.
 - Ref. 4803 A24V para tensões CA.
 - Ref. 4803 C24V para tensões CC.
- Corrente operacional: 10 A
- Máx. corrente: 16 A
- Resistência de contato: $\leq 4 \text{ Ohm}$
- Seção máxima do condutor: 1,5 mm²

		DIMENSÕES (mm)			PESO (Kg)
REF.	POTÊNCIA	R	L	H	
4803 220V	8W	29,5	28,5	52	0,022
4803 A24V	8W	29,5	28,5	52	0,022
4803 C24V	8W	29,5	28,5	52	0,022



+351 219 737 330



info@tm2a.pt



www.tm2a.pt



Rua Cidade de Viena, 2
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal