

REF. 4804



Conector tripolar de 5W com sinal de luz

Conector de 3 pólos. Potência 5W. Com sinal de luz LED. DIN 43650. Grau de proteção IP65.

Ref. 4804 220V para tensões de corrente alternada.

Ref. 4804 C24V para tensões de corrente contínua.


3-Pole 5W connector with luminous signal

3-Pole connector. 5W power. With LED luminous signal. DIN 43650. IP65 degree protection.

Ref. 4804 220V for AC voltages.

Ref. 4804 C24V for DC voltages.

F4804220VESGE	220V
F4804C24VESGE	C24V

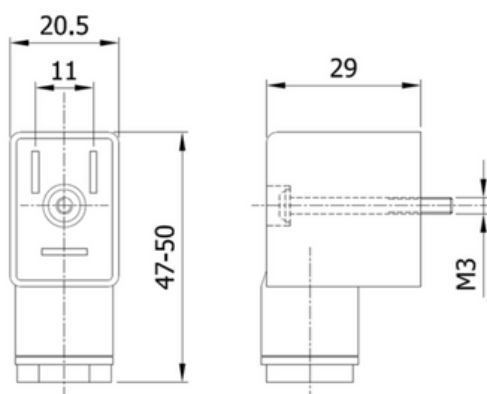

DADOS TÉCNICOS:

- Sinal de presença de tensão por LED.
- Conector B, conforme EN 175301-803
- (DIN 43650 / ISO 4400)
- Distância de contato: 11 mm
- Classe de proteção IP 65
- Temperatura de operação: -40°C a +90°C
- Habitação: PA (+G)
- Gaxeta com parafuso e junta perfilada NBR
- Diâmetro do cabo: Pg 09 (6+8 mm)

DADOS ELÉTRICOS:

- Número de contatos: 2 + $\perp$
- Tensão de alimentação:
 - Ref. 4804 220V para tensões CA.
 - Ref. 4804 C24V para tensões CC.
- Corrente operacional: 10 A
- Máx. corrente: 16 A
- Resistência de contato: $\leq 4 \Omega$
- Seção máxima do condutor: 1,5 mm²

		DIMENSÕES (mm)			PESO (Kg)
REF.	POTÊNCIA	R	L	H	
4804 220V	5W	20,5	29	47	0,02
4804 C24V	5W	20,5	29	47	0,02