


CORRENTES DE TRANSPORTE

Correntes Retas Mignon - Dobradiça Única



Corrente de transporte retilíneo, com elo único, utilizada em sistemas de transporte industrial.

Projetada para fornecer um transporte suave e contínuo de materiais ao longo de uma linha reta, com um único ponto de articulação entre os elos. Este design simplificado permite uma operação eficiente e confiável numa variedade de aplicações industriais, como linhas de produção, transporte de peças em máquinas industriais, entre outros.

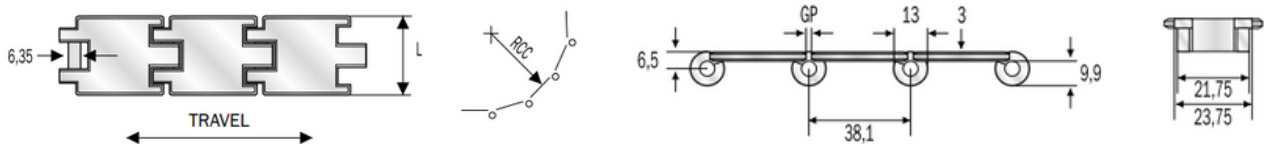

SUPER - INOX DURO

- Especial, em aço cromo-níquel inoxidável, endurecido para alta resistência, com superfície brilhante tendo uma rugosidade de $R_a \leq 0.3$ micrómetros
- Pinos de aço inoxidável AISI 431, magnéticos e endurecidos para alta resistência.

Código de Produto	Código Interno	Caraterísticas							
		Largura da palheta (mm / ")	Dureza (HRC)	GP (mm)	Planicidade (max) mm	Articulações polidas	Carga de trabalho N (max)	RCC (mm)	Peso (kg/m)
SSHR 812 K125	8.25.280	31.8 1 1/4	30	2.8	0.18	no	2500	75	1.10
SSHR 812 K175	8.25.300	44.5 1 3/4	30	2.8	0.18	no	2500	75	1.30

Comprimentos de envio padrão: 80 lançamentos = 10 pés = 3.048 metros.

ACCATE - AÇO CARBONO

- Lâminas em aço carbono tratadas termicamente.
- Pinos em aço carbono cementado.

Código de Produto	Código Interno	Caraterísticas							
		Largura da palheta (mm / ")	Dureza (HRC)	GP (mm)	Planicidade (max) mm	Articulações polidas	Carga de trabalho N (max)	RCC (mm)	Peso (kg/m)
SR 815 K125	8.95.280	31.8 1 1/4	43	2.8	0.40	no	3300	75	1.10
SR 815 K175	8.95.300	44.5 1 3/4	43	2.8	0.40	no	3300	75	1.30

Comprimentos de envio padrão: 80 lançamentos = 10 pés = 3.048 metros.