


Eletroválvula VFOF



Válvula de fecho plana e giratória com a possível combinação de controlo de fluxo de fornecimento/escape de ar.

- Combinação funcional de uma válvula de controlo de fluxo unidirecional e válvula de retenção controlada
- Elevada taxa de fluxo
- Rotativo na horizontal em 360° no estado montado
- Compacto e operacional a partir da lateral

Função

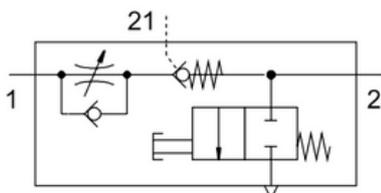

Dados Técnicos

Função da Válvula	Válvula de controle de fluxo unidirecional para ar de exaustão
Tipo de atuação	Manual
Caudal nominal normal	120 ... 1000 l/min
Conexão (Porta 1)	QS-4 QS-6 QS-8
Conexão (Porta 2)	QS-4 QS-6 QS-8 G1/8 G1/4
Pressão operacional	0,2 ... 10 BAR
Função de exaustão manual	Não detenção
Componente de Ajuste	Hexágono Interno
Meio Operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-10°C ... 60°C
Material dos vedantes	NBR
Material da caixa	ES-BE PBT